

### **YBN-R/3**

- Tilkobling for skjult detektor indikering
- Inneholder ingen elektronikk
- 2,5 mm<sup>2</sup> kabeltilkobling
- Tynn profil - bare 8 mm



### **Detektorsokkel YBN-R/3**

YBN-R/3 er en analog detektorsokkel.

YBN-R/3 er en standard sokkel for Hochiki's analoge detektorer og nødlysarmaturer. Samtlige detektorer/armaturer kan låses mot sokkelen. Sokkelen har tilkobling for skjult detektorindikering.

Detektorer:

ALN-E, ALG-E & ALG-EN / Optisk røykdetektor  
ATJ-E, ACB-E / Varmedetektor  
ACC-E, ACA-E / Kombinasjonsdetektor



*Hogiki's detektorer benytter det unike "High Performance Chamber Technology" for røykdetektorkammet. Dette gir en veldig sikker og stabil detektering med ubetydelig med feilalarmer.*

*Kammeret er så konstruert slik at det bare er selve kammerelementet som må byttes ut ved nedstøvet detektor hvilket gir en god driftsøkonomi.*

Larmdon:

YBO-BS / Sokkelsirene  
YBO-BSB / Sokkelsirene med blitslys

Armaturer:

NF20 / 20 meters leseavstand  
NF40 / 40 meters leseavstand  
NF66 & NF68 / ledelys

## Tekniske data

- Artikkel:  
YBN-R/3/WHT  
YBN-R/3/BLACK
- Driftstemperatur:  
 $-10^{\circ}\text{C} \Rightarrow +50^{\circ}\text{C}$
- Lagringstemperatur:  
 $-30^{\circ}\text{C} \Rightarrow +70^{\circ}\text{C}$
- Maksimal luftfuktighet:  
95% ikke kondenserende
- Farge: Hvit eller svart
- Mål: 100 x 8 mm  
(diameter x høyde)
- Vekt: 50 g

## Innkobling

Sokkel tilkobles til det analoge sløyfekortet HOAN (Hochiki Analog) Detektor er låsbar mot sokkel.

A1 = Inkommende sløyfe plus +

B6 = Inkommende sløyfe minus -

A2 = Utgående sløyfe plus +


B5 = Utgående sløyfe minus -

C3 = Kabelskjerm



1 = Skult detektor indikering pluss +

4 = Skult detektor indikering minus -

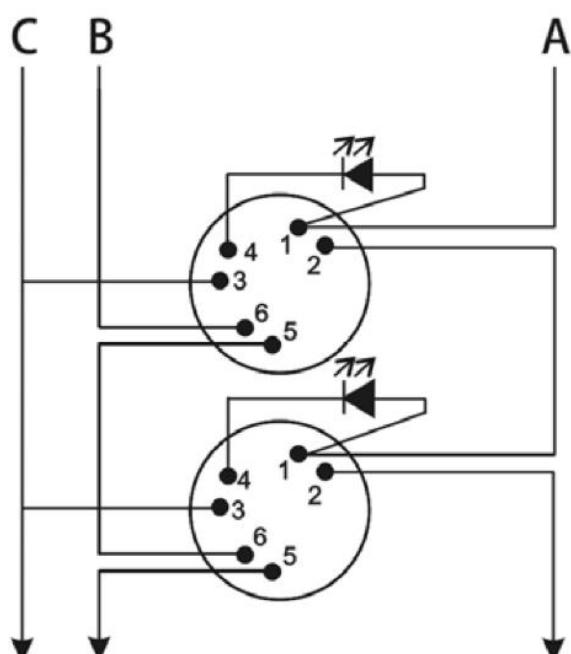

CPD

EN

Utført av

Navn	YBO-R/3v401
Dato	2011-12-20
Versjon	4,01