

NFW68/89-IP44

- Takmontert tett kapsling for ledelysarmaturer
- Kompatibel med standard sokkel YBN-R/3/WHT
- Låsbar

IP44




Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg. Den tradisjonelle inndelingen i adskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk. Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som tilleggvalg.



NFW68/89-IP44

NFW68/89-IP44 er en tett kapsling for ledelysarmaturer.

Kapslingen monteres i tak og kompletteres med standard sokkel YBN-R/3/WHT og valgfri armatur av modell Neptolux 68 eller Neptolux 89

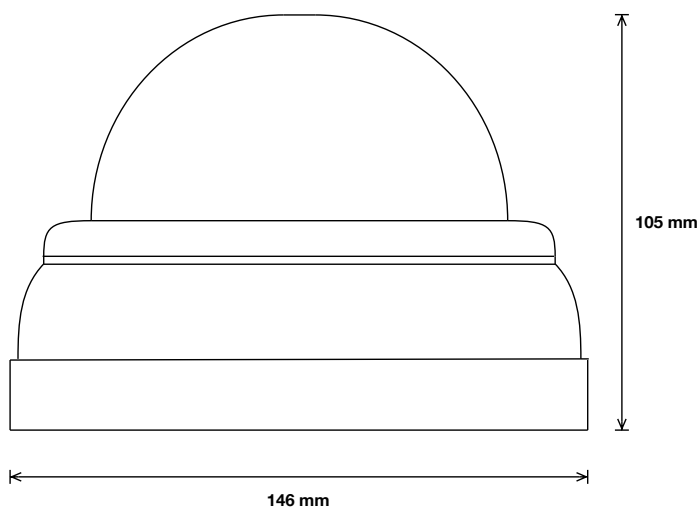

Nepto  Lux

Tekniske data


- Färg: Hvit/Grå
- Kompatibel sokkel
 - YBN-R/3/WHT
- Kompatible armaturer
 - NFW68
 - NFW89-C
 - NFW89-O
- Driftstemperatur:
 - 20°C ⇒ +40°C
- Maximal luftfuktighet:
 - 95% ikke kondenserende
- Material: Halogenfri brandbestandig ABS+PC plast klass UL94 V-0, UV-bestendig.
- Mål (d x h)
 - 146 x 105 mm
- Vekt: 313 g

Artikkelnummer

Artikkel:	Artikkelnr:
IP44 kapsling i kraftig polykarbonat	NFW68/89-IP44
Kompatible produkter:	
Sokkel for tilkobling via lavspenning 40 VDC	YBN-R/3/WHT
Neptolux 68	NFW68
Neptolux 89 – linse for korridor	NFW89-C
Neptolux 89 – linse for åpent område	NFW89-O

Installasjon

1




2



Lag hull i kabel gjennomføringer og dra inn kabelen.

3



Monter kapslingen slik at kablene peker i korridorens retning

4



Montera sokkelen i kapslingen med medfølgende skrue. Koble kablene i sokkelen.

1,2 = Plus(+)

5,6 = Minus(-)

5



Vri armaturen på plass. Tips: adresser armaturen med tilkoblet batteri så stiller armaturen seg i "sleep mode" og bruker ikke batteri før den har kontakt med sentralen.

Monter beskyttelsesglasset og fest med de fire skruene

CPD

EN

Utfærdare

Namn	NFW68_89-IP44 v500
Datum	2014-05-16
Version	5.00