


CHQ-WS2

- Godkjent i.h.ht. EN-54-3
- 5 valgbare lydstyrker: 90dB $\Rightarrow$ 102dB @ 1 m
- Ca 60 CHQ-WS2 per analoge sløyfe ved 102dB lydstyrke
- Vrides på sokkel YBO-R/3(RED)
- Låsbar til sokkelen



Hociki's detektorer benytter det unike "High Performance Chamber Technology" for røykdetektorkammeret.

Dette gir en veldig sikker og stabil detektering med ubetydelig med feilalarmer.

Kammeret er konstruert slik at det bare er selve kammergelementet som må byttes ved nedstøvet detektor hvilket gir en god driftsøkonomi.

Sirene CHQ-WS2

CHQ-WS2 (Wall Sounder) er en analog sirene som installeres på den analoge sløyfen.

Sirenen vrides på sokkelen YBO-R/3(RED).

Ca 60st sirener kan lyde samtidig per analoge sløyfe med en lydstyrke på 102dB @ 1m.

Valgbare lydstyrker / belastning:

90dB @ 1m = 2,0mA

95dB @ 1m = 3,0mA

98dB @ 1m = 4,5mA

100dB @ 1m = 6,5mA

102dB @ 1m = 8mA

Montasjesokkel:

YBO-R/3(RED)



Tett Kit for IP65:

WS2-WPK




Tekniske data

- Fager / Artikkel
Rød: CHQ-WS2
Hvit: CHQ-WS2(WHT)
- Tillbehør: WS2-WPK
IP65 tett kit
(Weatherproof Kit)
- Kompatible sokkler
YBO-R/3(RED)
YBO-R/3(WHT)
- Driftspenning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strømforbruk
Hvilestilling: 0,40 mA
Nominell: 0,150 mA
Alarm : 8 mA
102 db @ 1m
- 5 valgbare lydstyrker:
90dB ⇒ 102dB @ 1 m
- Driftstemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ikke
kondenserende
- Mål: 112 x 67 mm
(diameter x høyde)
- Vekt: 152 g


Innkobling

Sirene tilkobles til det analoge sløyfekortet HOAN(Hochiki Analog). Adresseringen skjer med TCH-B100 programmeringsenhet. Sirene er låsbar til sokkelen YBO-R/3(RED).


A1 = Innkommende sløyfe plus +
B6 = Innkommende sløyfe minus -
A2 = Utgående sløyfe plus +
B5 = Utgående sløyfe minus -
C3 = Kabelskjerm

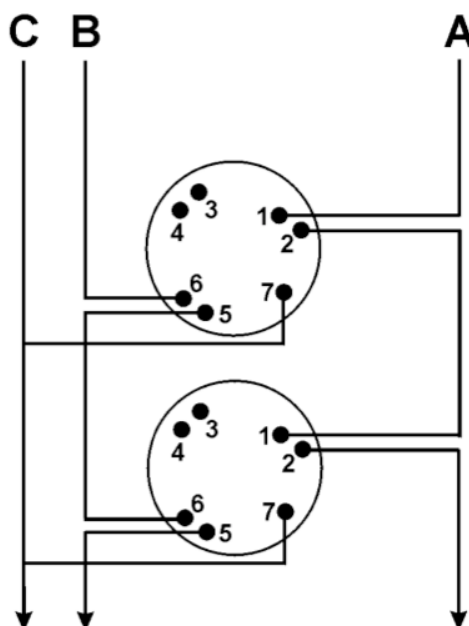

YBO-R/3(RED)



YBO-R/3(RED)

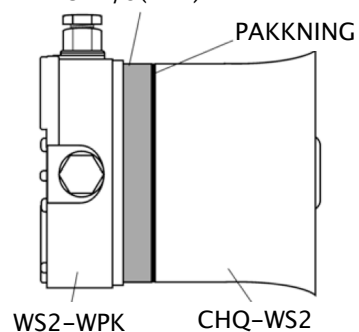

CPD

EN

0832 - CPD - 0455

EN 54-3

Utarbeidet av

BRE Certification
Ltd

Navn CHQ-WS2-v402

Dato 2013-06-16

Versjon 4,02