

EXTOUT-8

- 8 potentialfria relän
- 16 kort per central
- Valbart NC, NO per relä
- Ansluts till SER1 porten
- DIN montage



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen drifekonomi.



RELEKORT EXTOUT-8


EXTOUT-8 är ett reläkort som används till PRODEX brandlarmscentralerna.

Kortet har 8st potentialfria relän och upp till 16 kort kan anslutas per central.

Varje relä är programmeras till önskad funktion som t ex. branddörrstängning, fläktstopp mm.

Valbart mellan NC och NO för varje relä med jumper.

Reläkortet ansluts till brandlarmscentralens SER1 port och F2 24Vdc spänningsutgång.

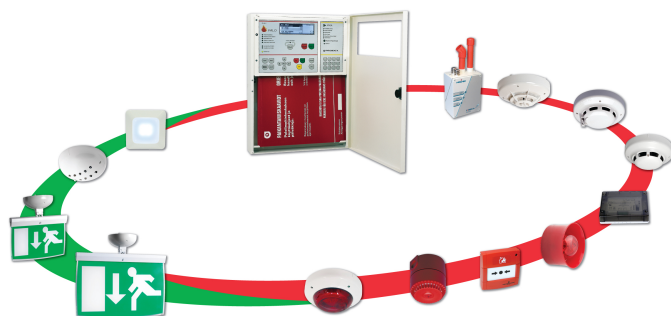

PRODEX
FIRELUX

Tekniska data

- Artikel: EXTOUT-8
- Drivspänning:
8 ⇒ 40 VDC
- Strömförbrukning
Nominell:
10 mA @ 24VDC
Larm:
85 mA @ 24VDC
(alla relän aktiverade)
- Belastning per relä:
24 VDC / 1 A
- Drifttemperatur:
0°C ⇒ +40°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Installation:
35 mm DIN skena
- Mått: 75x110x50 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt: 156 g

Inkoppling

Upp till 16st EXTOUT-8 kort kan anslutas till PRODEX centralens SER1 utgång. Till PRODEX-100 krävs ett SER-KIT för att serieporten ska fungera. Reläkorten kan installeras upp till 500 meter från centralen. Det totala spänningsfallet för spänning F2 får inte överstiga 4,6V. Kabel mellan central och EXTOUT-8 ska vara minst 2x2x0,5.

Anslutning:

EXTOUT-8 Grön kontakt skruv 1-4	PRODEX-100 centralkort	PRODEX-500 centralkort
1 / A RS485	X2, SER1 / B RS485	X8, SER1 / B RS485
2 / B RS485	X2, SER1 / A RS485	X8, SER1 / A RS485
3 / -24VDC	X2, F2 / -24Vdc	X3, F2 / -24Vdc
4 / +24VDC	X2, F2 / +24Vdc	X3, F2 / +24Vdc

Adressering:

Adress	ADDR				Adress	ADDR			
	1	2	4	8		1	2	4	8
1	0	0	0	0	9	0	0	0	1
2	1	0	0	0	10	1	0	0	1
3	0	1	0	0	11	0	1	0	1
4	1	1	0	0	12	1	1	0	1
5	0	0	1	0	13	0	0	1	1
6	1	0	1	0	14	1	0	1	1
7	0	1	1	0	15	0	1	1	1
8	1	1	1	0	16	1	1	1	1

CPD

EN

Utfärdare

Namn EXTOUT-8 v402

Datum 2013-02-12

Version 4,02